


**Regards Hydrauliques AKSESS 450 à 800 Classe B125 Verrouillés**

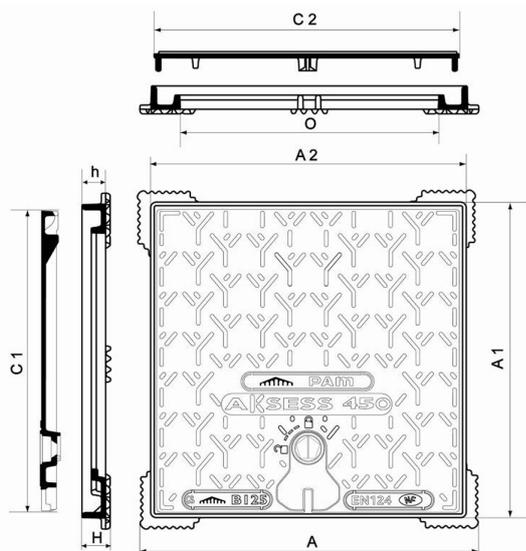

Type	OxO	AxA	A1xA2	C1xC2	H	h	Masse tampon	Masse ensemble	Conditionnement	Référence ensemble
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
450	350x350	460x460	427x427	414x412	38	32	8.4	14.75	10	CBAK45HFX16
500	400x400	510x510	477x476	462x461	38	32	11.2	18,4	10	CBAK50HFX16
550	450x450	550x580	527x527	512x514	38	32	18.2	26	10	CBAK55HFX16
550x700	450x600	560x710	527x677	514x662	38	32	24.4	32.9	10	CBAK75HFX16
600	500x500	610x610	577x575	562x563	38	32	22.5	30.3	10	CBAK60HFX16
700	600x600	710x710	677x676	662x662	38	32	34.5	43.8	10	CBAK70HFX16
800	700x700	820x820	785x786	771x771	41	35	43	55.2	10	CBAK80HFX16

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

**Principales caractéristiques :**

- Regard Hydraulique.

**AKSESS**  
VOIRIE



24/08/2016

**VB12RENAKS402**

- Système anti-boîtage assurant la stabilité du tampon dans son cadre.
  - Cadre à semelle crantée permettant un scellement performant.
  - Manipulation facile et ergonomique, ouverture coulissée ou articulée.
- 
- Verrou  $\frac{1}{4}$  de tour.
  - Manipulation avec clé pentagonale référence C17.