



Regard PAMETANCHE Classe D400 Cadre rond – Etanche

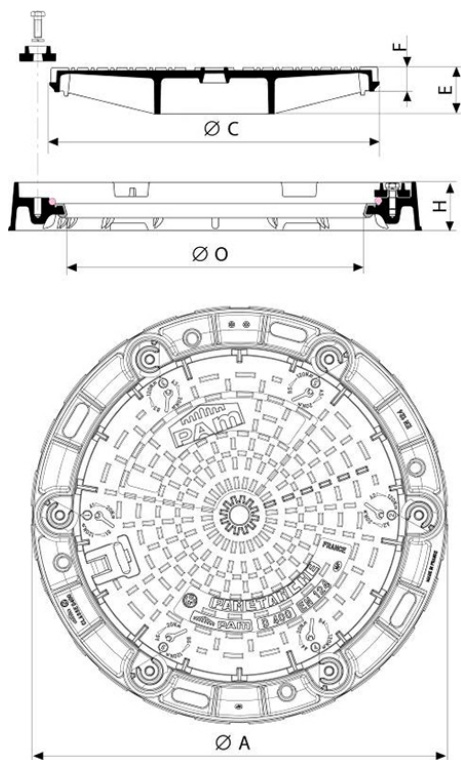

Indication des couples de serrage des clames

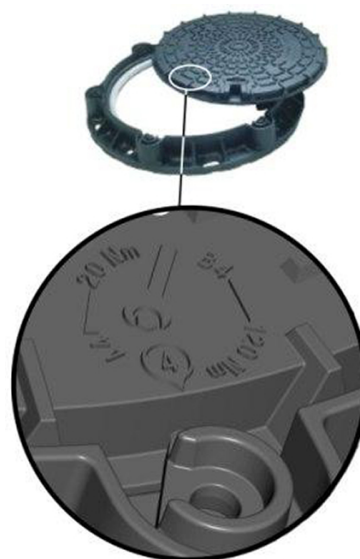

Indication des couples de serrage des clames

A	C	O	H	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	680	610	100	94	50	99.5	52.5	10	CDPE60AF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'une phase aqueuse ou d'un vernis bitumineux
- Jonc :
 - appui : polyéthylène
 - étanchéité : élastomère

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites ponctuelles.

**PAMETANCHE
VOIRIE**



24/08/2016

VD40RENPAM408

Principales caractéristiques :

- Etanche à l'eau sous 1 bar, en pression ou dépression
- Boîte de manœuvre étanche
- Assujettissement du tampon dans son cadre par 6 vis et clames
- Equipé de clips évitant le desserrement des clames

Principales caractéristiques :

- Joint d'étanchéité seul : référence **CDPE60AF-L**