


Grille PAMREX 600 Sécurité Classe D400 Cadre Carré

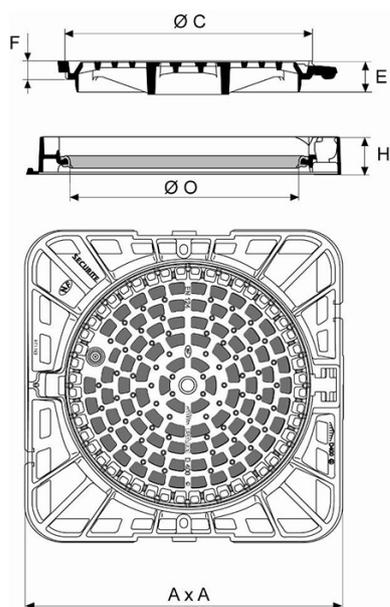

AxA	C	E	F	H	OxO	Masse ensemble	Masse grille	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
840x840	673	85	50	100	10x610	100.0	58.0	10.60	10	EDPA60

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- Grille interchangeable avec le tampon Pamrex.
- Cadre adapté au scellement.
- Identification des versions

PAMREX
VOIRIE



24/08/2016

VD40GRNPMX347

- Grille articulée avec blocage sécurité à 90°
- Verrou ¼ de tour en option
- Seau à boue : référence C1